

IEC 309 HP

Nuova gamma di prese e spine rispondenti ai requisiti dimensionali, costruttivo-prestazionali e di sicurezza fissati dalle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2 recepite a livello europeo come Norme EN 60309-1 ed EN 60309-2.

Dati tecnici e rispondenza normativa

CARATTERISTICHE ELETTRICHE						
Corrente nominale In (A)	Frequenza nominale (Hz)	Tensione nominale Un (V)	Sovraccarico ammissibile (A)	N. di manovre eseguite	Potere d'interruzione a 1,1 Un (A)	Resistenza di isolamento (MΩ)
16	50/60 100 ÷ 300 > 300 ÷ 500 corrente continua	> 50 ÷ 690 trasformatore	22	> 5000	20	> 10
32			42	> 2000	40	
63	50/60 100 ÷ 300 > 300 ÷ 500 corrente continua	> 50 ÷ 690	-	> 2000	79	> 10
125				> 500	156	

CARATTERISTICHE MECCANICHE E FISICHE				
Temperatura di utilizzo (°C)	Grado di protezione (IP)	Resistenza agli urti (IK)	Resistenza al calore	Resistenza al calore anormale ed al fuoco
			Termopressione con biglia (°C)	Glow Wire Test (°C)
-25 ÷ +55	Spine e prese mobili HP*: IP44/IP54 e IP66/IP67/IP68/IP69	Spine e prese mobili HP: IK 09	125 (parti attive) 80 (parti passive)	850 (parti attive) 650 (parti passive)
	Prese incasso 10° HP: IP44/IP54 e IP66/IP67	Prese incasso 10° HP: IK 09		
	Altre: IP44 e IP67	Altre: IK 08		

(*) Nonostante la norma internazionale di prodotto IEC 60 309, ad oggi non li contempli, i prodotti sono stati sottoposti volontariamente a prove con gradi di protezione superiori a IP66/IP67.

IP68: 2bar/6h secondo EN 60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN 60309.

IP69: secondo IEC 60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN 60309.

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI										
Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

IEC 309 HP

Informazioni di cablaggio prese e spine HP

CAPACITÀ SERRAGGIO MORSETTI (mm²)				
Corrente nominale In (A)	Cavi flessibili		Cavi rigidi o cordati	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
16	1	2,5	1,5	4
32	2,5	6	2,5	10
63	6	16	6	25
125	16	50	25	70


CAPACITÀ SERRAGGIO PRESSA-FERMACAVO * (mm)			
Corrente nominale In (A)	N. poli	MIN.	MAX.
16	2P + $\perp$	7,5	13,8
	3P + $\perp$	7,5	13,8
	3P + N + $\perp$	9,2	19,9
32	2P + $\perp$	9,2	19,9
	3P + $\perp$	9,2	19,9
	3P + N + $\perp$	9,2	19,9
63**	2P + $\perp$	16,1	37
	3P + $\perp$	17,9	37
	3P + N + $\perp$	19,9	37
125**	2P + $\perp$	24,7	38,5
	3P + $\perp$	27	49
	3P + N + $\perp$	29,9	49

(*) NOTA: valori riferiti a cavi flessibili, rigidi e cordati.

(**) Contattare il servizio di assistenza tecnica SAT per indicazioni sulla dimensione dei cavi da utilizzare per il mantenimento del grado IPX8.


Tabelle dimensionali - Prese e spine IEC 309 HP 16-32A

SPINE MOBILI DIRITTE - IP44/IP54

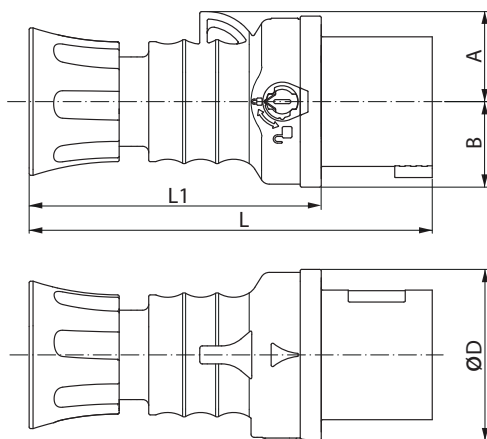


Tipo		A	B	D	L	L1
16A	2P+ $\perp$	30	28,5	57	134	97
	3P+ $\perp$	34	32	62	134	97
	3P+N+ $\perp$	38	36	68	153	115
32A	2P+ $\perp$	40	41,5	71	162	115
	3P+ $\perp$	40	41,5	71	162	115
	3P+N+ $\perp$	45	42	75	176	130

SPINE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

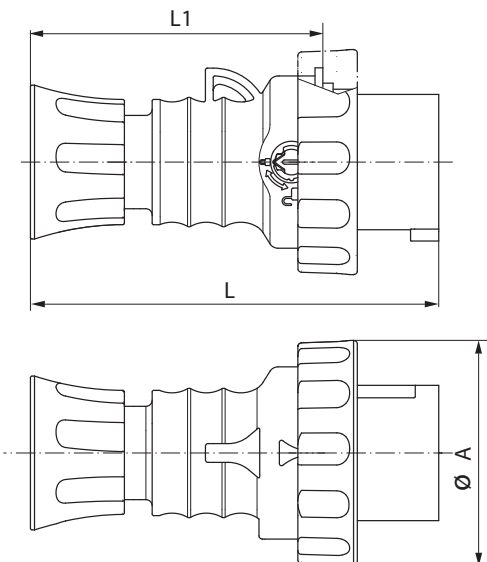


Tipo		A	L	L1
16A	2P+ $\perp$	72	130	96
	3P+ $\perp$	81	130,5	96,5
	3P+N+ $\perp$	88	150	116
32A	2P+ $\perp$	93	158	114
	3P+ $\perp$	93	158	114
	3P+N+ $\perp$	101	170	127

PRESE MOBILI DIRITTE - IP44/IP54

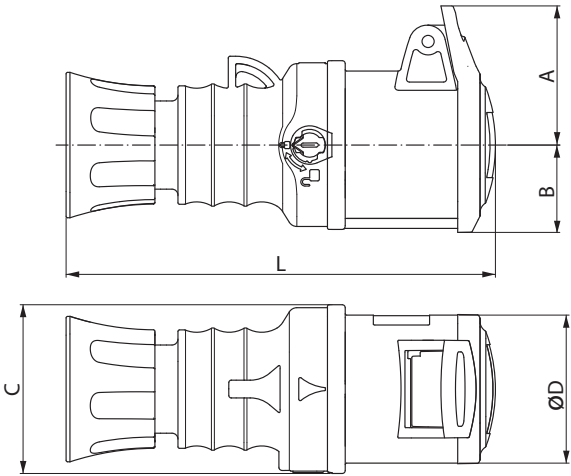


Tipo		A	B	C	D	L
16A	2P+ $\perp$	47	29,5	57	50	148
	3P+ $\perp$	50	32	62	55,5	148
	3P+N+ $\perp$	56,5	35,5	68	62,5	165
32A	2P+ $\perp$	59	39	71	64,5	176
	3P+ $\perp$	59	39	71	64,5	176
	3P+N+ $\perp$	62	42	75	70,5	190

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

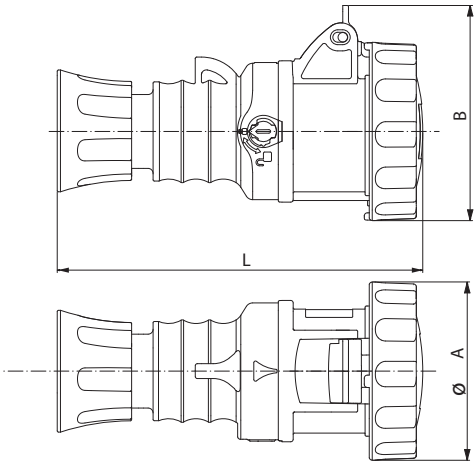


Tipo		A	B	L
16A	2P+ $\perp$	72	87	148
	3P+ $\perp$	81	95	148
	3P+N+ $\perp$	88	102,5	167
32A	2P+ $\perp$	93	108	178
	3P+ $\perp$	93	108	178
	3P+N+ $\perp$	101	116	189

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54

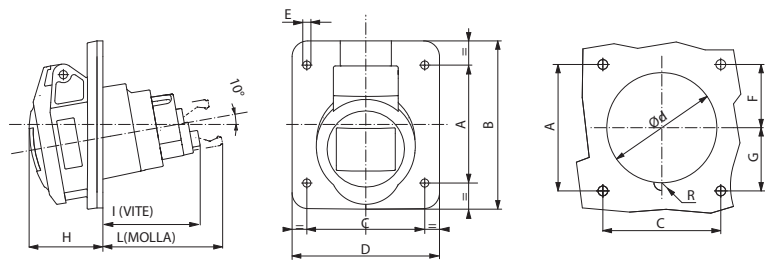

	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ød	R
16A	2P+ ½	60	85	60	75	4,2	38	22	37,5	49,5	61	56	-
	3P+ ½	60	85	60	75	4,2	35	25	37	51,5	61	62	-
	3P+N+ ½	60	85	60	75	4,2	29	31	39,5	49	60	65	8
32A	2P+ ½	70	95	60	80	4,2	32	38	46,5	60	68	68	8
	3P+ ½	70	95	60	80	4,2	32	38	46,5	60	68	68	8
	3P+N+ ½	70	95	60	80	4,2	29,5	40,5	48,5	60	68	74	8


PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

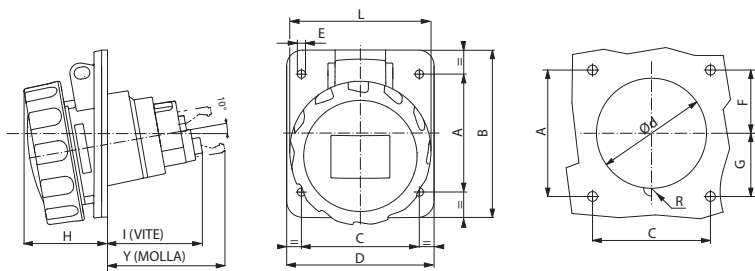

	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Y	ød	R
16A	2P+ ½	60	85	60	75	4,2	38	22	42,5	48	72	60	56	-
	3P+ ½	60	85	60	75	4,2	35	25	43	50,5	81	60	62	-
	3P+N+ ½	60	85	60	75	4,2	29	31	44,5	48,5	88	60	66	5
32A	2P+ ½	70	95	60	80	4,2	32	38	51	60,5	93	68,5	68	7
	3P+ ½	70	95	60	80	4,2	32	38	51	60,5	93	68,5	68	7
	3P+N+ ½	70	95	60	80	4,2	29,5	40,5	53	60,5	101	68,5	74	7

Tabella dimensionale - Presa da incasso standard domestico


PRESA FISSA DA INCASSO STANDARD TEDESCO - IP54

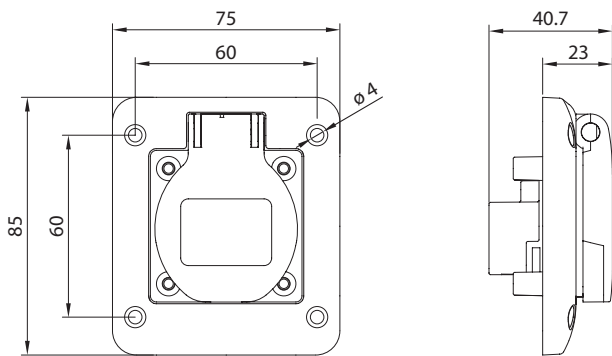

GW 62 392


Tabelle dimensionali - Prese e spine IEC 309 HP 63-125A

SPINE MOBILI DIRITTE - IP44/IP54

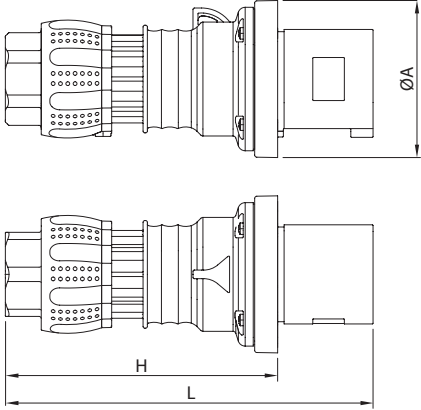


Tipo		A	L	H
63A	2P+ $\frac{\text{—}}{\text{—}}$	109	256	190
	3P+ $\frac{\text{—}}{\text{—}}$			
	3P+N+ $\frac{\text{—}}{\text{—}}$			

SPINE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

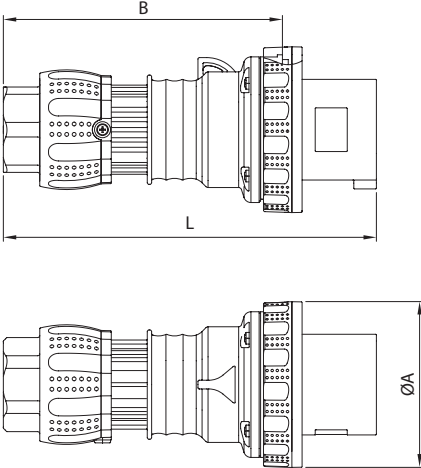


Tipo		A	B	L
63A	2P+ $\frac{\text{—}}{\text{—}}$	114	192	256
	3P+ $\frac{\text{—}}{\text{—}}$			
	3P+N+ $\frac{\text{—}}{\text{—}}$			
125A	2P+ $\frac{\text{—}}{\text{—}}$	131	241	313
	3P+ $\frac{\text{—}}{\text{—}}$			
	3P+N+ $\frac{\text{—}}{\text{—}}$			

PRESE MOBILI DIRITTE - IP44/IP54

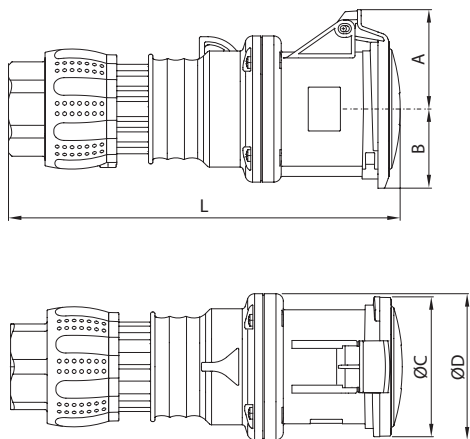


Tipo		A	B	C	D	L
63A	2P+ $\frac{1}{2}$	68	54	96	100	268
	3P+ $\frac{1}{2}$					
	3P+N+ $\frac{1}{2}$					

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

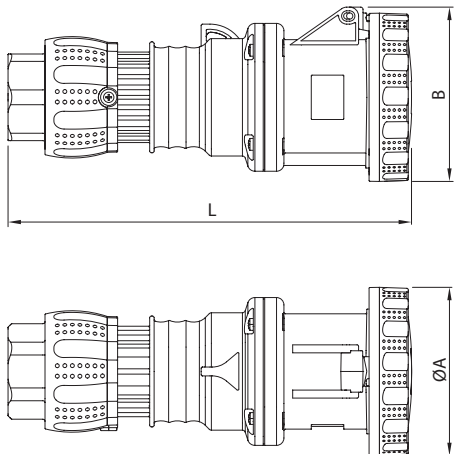


Tipo		A	B	L
63A	2P+ $\frac{1}{2}$	114	118	273
	3P+ $\frac{1}{2}$			
	3P+N+ $\frac{1}{2}$			
125A	2P+ $\frac{1}{2}$	130	131	335
	3P+ $\frac{1}{2}$			
	3P+N+ $\frac{1}{2}$			

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54

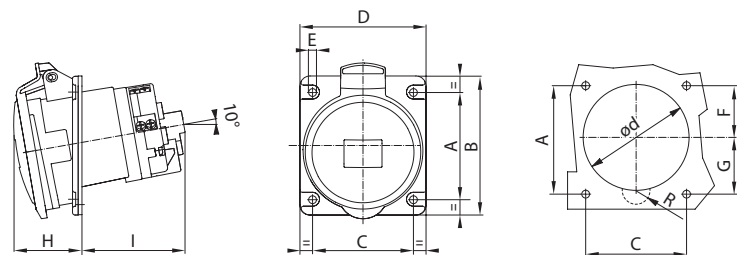


Tipo		A	B	C	D	E	F	G	H	I	ød	R
63A	2P+ $\frac{1}{2}$	85	110	80	100	6	41	44	54	82	84	11
	3P+ $\frac{1}{2}$											
	3P+N+ $\frac{1}{2}$											

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

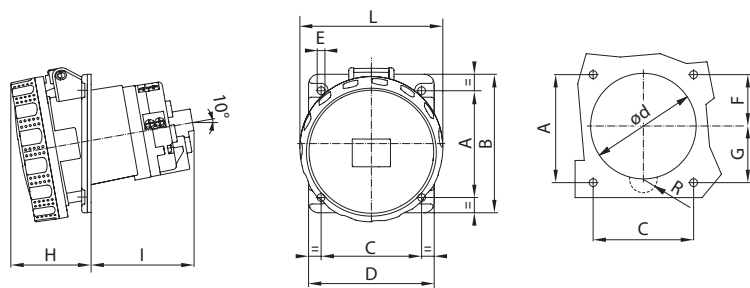


Tipo		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ød	R
63A	2P+ $\frac{1}{2}$	85	110	80	100	6	41	44	64	82	114	84	11
	3P+ $\frac{1}{2}$												
	3P+N+ $\frac{1}{2}$												
125A	2P+ $\frac{1}{2}$	90	114	90	114	6	43	47	76	108	131	95	13
	3P+ $\frac{1}{2}$												
	3P+N+ $\frac{1}{2}$												


Tabelle dimensionali - Prese e spine IEC 309

SPINE MOBILI A 90° PROTETTE - IP 44				
				
TIPO	A	B	Pg	
16 A	2P + $\frac{1}{2}$	88	105	16
	3P + $\frac{1}{2}$	94	108	16
	3P + N + $\frac{1}{2}$	101	119	16
32 A	2P + $\frac{1}{2}$	113	129	21
	3P + $\frac{1}{2}$	113	129	21
	3P + N + $\frac{1}{2}$	121	140	21


SPINE MOBILI A 90° STAGNE - IP 67

	TIPO	A	B	C	P _g
16 A	2P + $\frac{1}{2}$	73	95	105	16
	3P + $\frac{1}{2}$	80	100	108	16
	3P + N + $\frac{1}{2}$	88	107	119	16
32 A	2P + $\frac{1}{2}$	95	121	129	21
	3P + $\frac{1}{2}$	95	121	129	21
	3P + N + $\frac{1}{2}$	102	127	140	21

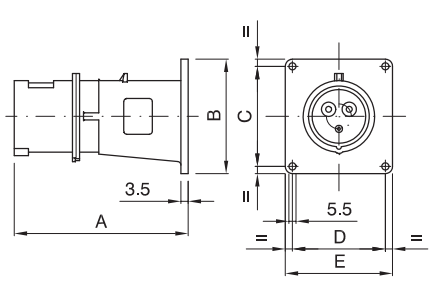SPINE FISSE DA INCASSO PROTETTE - IP 44					
					
TIPO	A	B	C	D	E
16 A	2P + $\frac{1}{2}$	116	85	60	75
	3P + $\frac{1}{2}$	121	85	60	75
	3P + N + $\frac{1}{2}$	131	85	60	75
32 A	2P + $\frac{1}{2}$	140	95	70	80
	3P + $\frac{1}{2}$	140	95	70	80
	3P + N + $\frac{1}{2}$	152	95	70	80

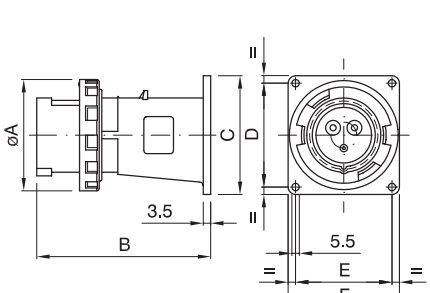
SPINE FISSE DA INCASSO STAGNE - IP 67						
						
TIPO	A	B	C	D	E	F
16 A	2P + $\frac{1}{2}$	73	116	85	60	75
	3P + $\frac{1}{2}$	81	121	85	60	75
	3P + N + $\frac{1}{2}$	89	131	85	60	75
32 A	2P + $\frac{1}{2}$	95	140	95	70	80
	3P + $\frac{1}{2}$	95	140	95	70	80
	3P + N + $\frac{1}{2}$	102	152	95	70	80

SPINE FISSE DA PARETE A 90° PROTETTE - IP 44

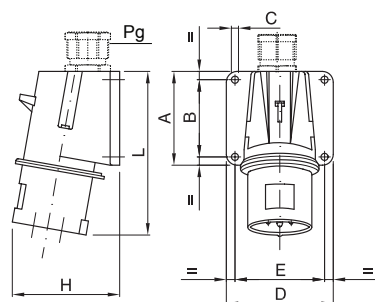


TIPO	A	B	C	D	E	H	L	Pg
16 A	2P + $\frac{1}{2}$	60	47	6,5	75	62	75	122
	3P + $\frac{1}{2}$	65	52	6,5	82	67	80	130
	3P + N + $\frac{1}{2}$	75	62	6,5	90	72	86	140
32 A	2P + $\frac{1}{2}$	80	67	6,5	90	77	92	155
	3P + $\frac{1}{2}$	80	67	6,5	90	77	92	155
	3P + N + $\frac{1}{2}$	80	67	6,5	90	77	95	155

SPINE FISSE DA PARETE A 90° STAGNE - IP 67

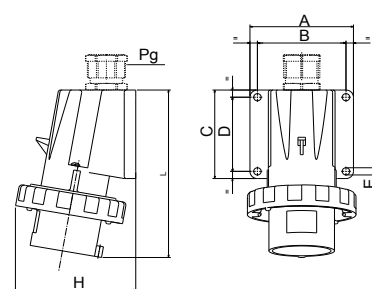


TIPO	A	B	C	D	E	H	L	Pg
16 A	2P + $\frac{1}{2}$	75	62	60	47	6,5	85	120
	3P + $\frac{1}{2}$	82	67	65	52	6,5	90	125
	3P + N + $\frac{1}{2}$	90	72	75	62	6,5	98	135
32 A	2P + $\frac{1}{2}$	90	77	80	67	6,5	105	150
	3P + $\frac{1}{2}$	90	77	80	67	6,5	105	150
	3P + N + $\frac{1}{2}$	90	77	80	67	6,5	110	150
63 A	2P + $\frac{1}{2}$	115	95	90	70	6,5	135	200
	3P + $\frac{1}{2}$	115	95	90	70	6,5	135	200
	3P + N + $\frac{1}{2}$	115	95	90	70	6,5	135	200
125 A	3P + $\frac{1}{2}$	140	120	140	120	6,5	150	280
	3P + N + $\frac{1}{2}$	140	120	140	120	6,5	150	280

PRESE FISSE DA PARETE A 10° PROTETTE - IP 44

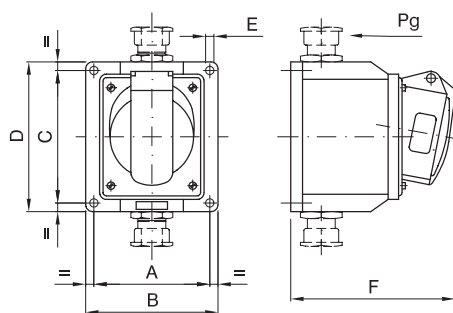


TIPO	A	B	C	D	E	F	Pg
16 A	2P + $\frac{1}{2}$	75	90	95	110	6,2	105
	3P + $\frac{1}{2}$	75	90	95	110	6,2	107
	3P + N + $\frac{1}{2}$	75	90	95	110	6,2	109
32 A	2P + $\frac{1}{2}$	90	105	105	120	6,2	125
	3P + $\frac{1}{2}$	90	105	105	120	6,2	125
	3P + N + $\frac{1}{2}$	90	105	105	120	6,2	125

PRESE FISSE DA PARETE A 10° STAGNE - IP 67

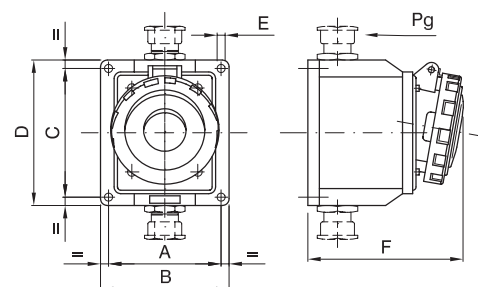


TIPO	A	B	C	D	E	F	Pg
16 A	2P + $\frac{1}{2}$	75	90	95	110	6,2	113
	3P + $\frac{1}{2}$	75	90	95	110	6,2	115
	3P + N + $\frac{1}{2}$	75	90	95	110	6,2	115
32 A	2P + $\frac{1}{2}$	90	105	105	120	6,2	130
	3P + $\frac{1}{2}$	90	105	105	120	6,2	130
	3P + N + $\frac{1}{2}$	90	105	105	120	6,2	130
63 A	2P + $\frac{1}{2}$	100	115	125	140	6,2	173
	3P + $\frac{1}{2}$	100	115	125	140	6,2	173
	3P + N + $\frac{1}{2}$	100	115	125	140	6,2	173

PRESE FISSE DA PARETE A 90° PROTETTE - IP 44

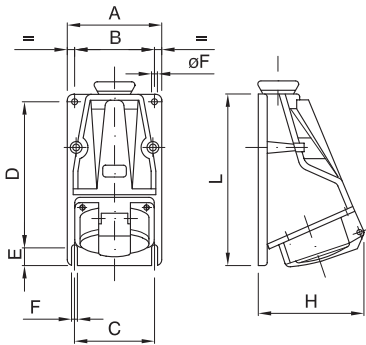

TIPO	A	B	C	D	E	F	H	L
16 A	2P + $\frac{1}{2}$	90	70	70	138	15	6	93
	3P + $\frac{1}{2}$	90	70	70	138	15	6	98
	3P + N + $\frac{1}{2}$	90	70	70	138	15	6	103
32 A	2P + $\frac{1}{2}$	105	85	85	148	15	6	110
	3P + $\frac{1}{2}$	105	85	85	148	15	6	110
	3P + N + $\frac{1}{2}$	105	85	85	148	15	6	115

PRESE FISSE DA PARETE A 90° STAGNE - IP 67

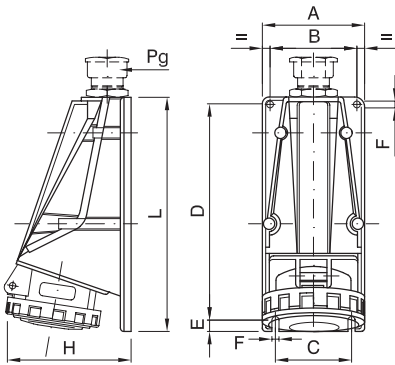

TIPO	A	B	C	D	E	F	H	L	Pg
16 A	2P + $\frac{1}{2}$	90	70	70	138	15	6	95	21
	3P + $\frac{1}{2}$	90	70	70	138	15	6	100	21
	3P + N + $\frac{1}{2}$	90	70	70	138	15	6	105	21
32 A	2P + $\frac{1}{2}$	105	85	85	148	15	6	113	21
	3P + $\frac{1}{2}$	105	85	85	148	15	6	113	21
	3P + N + $\frac{1}{2}$	105	85	85	148	15	6	118	21
63 A	2P + $\frac{1}{2}$	115	95	80	230	15	6	140	36
	3P + $\frac{1}{2}$	115	95	80	230	15	6	140	36
	3P + N + $\frac{1}{2}$	115	95	80	230	15	6	140	36
125 A	2P + $\frac{1}{2}$	132	110	90	275	15	6	160	48
	3P + $\frac{1}{2}$	132	110	90	275	15	6	160	48